


## 龙芯COM Express主板

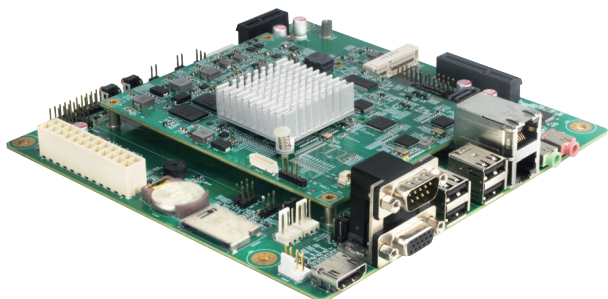

### COM-BL6i

### 产品特点

- 采用龙芯 2K1000处理器，双核，主频1.0Ghz
- 板载 DDR3 2GB/4GB
- 2个显示接口(1x VGA, 1x HDMI)
- 2个千兆以太网
- 4个USB2.0
- 国产化率100%

### 应用场景



智能报刊



交互信息站



测量测控



工业自动化

### 产品规格

CPU	龙芯 2K1000 双核 1.0Ghz
显示	1x VGA, 1x HDMI
内存	板载 DDR3 2GB/4GB
存储	板载 NAND Flash 64GB\128GB
以太网	2x LAN 10/100/1000Mbps
I/O	4x USB2.0, 4x 双绞串口 4x GPI, 4x GPO, 1x CAN
PCIE	2x PCIe X4 或 6x PCIe X1
BIOS	国产固件
操作系统	国产Linux操作系统
温度	工作温度: -40°C ~ 70°C 存储温度: -55°C ~ 80°C
湿度	5% ~ 95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	95mm x 125mm

EXCELSIOR

注

一切配置以合同或实物为准如有修改恕不另行通知；  
版权为卓怡恒通所有,未经卓怡恒通书面许可,不得被复制或抄袭。如需定制产品,请致电服务热线。

关注卓怡恒通 了解更多资讯  
公司网站: [www.eaecis.com](http://www.eaecis.com)  
服务热线: 400-600-9059

