


龙芯3.5寸工控主板

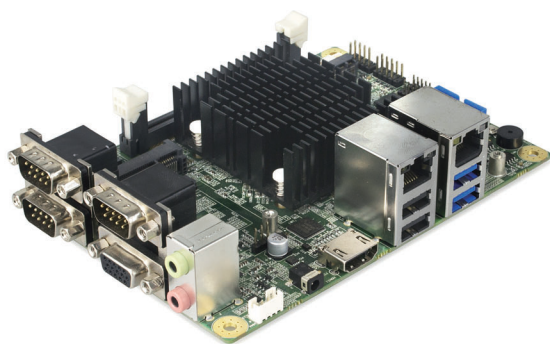

L72

产品特点

- 采用龙芯 2K1000处理器，双核，主频1.0Ghz
- 1个SODIMM插槽，最大支持4GB DDR3 1066MT/S
- 2个显示接口(1x VGA, 1x HDMI)
- 1个M.2 Slot, 2个千兆以太网
- 8个USB(4x USB3.2 Gen1, 4x USB2.0)
- 5个串口(1x RS485, 4x RS232)

应用场景



智能报刊



交互信息站



测量测控

产品规格

CPU	龙芯 2K1000 双核 1.0Ghz
显示	1x VGA, 1x HDMI
内存	1x SODIMM DDR3 1066MT/s 最大支持 4GB
存储	1x M.2 2280 SSD 支持SATA协议
以太网	2x LAN 10/100/1000Mbps
无线网络	1x M.2 E-Key
音频	Line-out, Mic-in
I/O	4x USB3.2(Gen1), 4xUSB2.0 4x RS232, 1x RS485
电源	36W 12V 电源适配器
BIOS	国产固件
操作系统	国产Linux操作系统
温度	工作温度: 0°C ~ 50°C 存储温度: -40°C ~ 80°C
湿度	5% ~ 95%相对湿度, 无冷凝
尺寸	148mm x 106mm

EXCELSIOR

注

一切配置以合同或实物为准如有修改恕不另行通知；
版权为卓怡恒通所有,未经卓怡恒通书面许可,不得被复制或抄袭。如需定制产品,请致电服务热线。

关注卓怡恒通 了解更多资讯
公司网站: www.eacis.com
服务热线: 400-600-9059

