


## 飞腾CPCIE主板

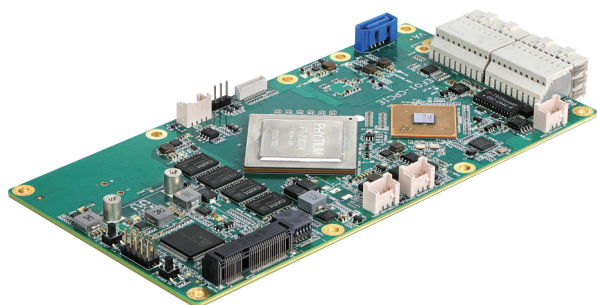

EF01

### 产品特点

- 采用飞腾D2000处理器，八核，主频2.3Ghz
- 板载 DDR4 4GB/8GB
- 1个SATA2.0, 1个千兆以太网
- 4个USB(4x USB2.0)
- 1个 PCIe X8, 1个 PCIe X4, 1个 PCIe X1
- 国产化率100%

### 应用场景



数据采集



航天应用



轨道监控



工业自动化

### 产品规格

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| CPU  | 飞腾 D2000 8核 2.3Ghz<br>飞腾 FT2000/4 4核 2.6Ghz |
| 桥片   | 兆芯 ZX-200                                   |
| 显示   | 支持PCIe 独立显卡                                 |
| 内存   | 板载 DDR4 4GB/8GB                             |
| 存储   | 1x mSATA SSD<br>1x SATA2.0                  |
| 以太网  | 1x LAN 10/100/1000Mbps                      |
| I/O  | 4xUSB2.0                                    |
| PCIE | 1x PCIe X8, 1x PCIe X4, 1x PCIe X1          |
| BIOS | 昆仑                                          |
| 操作系统 | 国产Linux操作系统                                 |
| 温度   | 工作温度: -5°C ~ 45°C<br>存储温度: -50°C ~ 65°C     |
| 湿度   | 5% ~ 95%相对湿度, 无冷凝                           |
| 尺寸   | 175mm x 90mm                                |

EXCELSIOR

注

一切配置以合同或实物为准如有修改恕不另行通知;  
版权为卓怡恒通所有,未经卓怡恒通书面许可,不得被复制或抄袭。如需定制产品,请致电服务热线。

关注卓怡恒通 了解更多资讯  
公司网站: [www.eaecis.com](http://www.eaecis.com)  
服务热线: 400-600-9059

